




SANIRINO
CALCESTRUZZI • ESCAVAZIONI • DEMOLIZIONI

SANIBLOCK

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


DoP N°01-L7/26


Cod. Interno prodotto SB 180/60-I

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SANIBLOCK																															
2	USI PREVISTI	Usi previsti Elementi per muratura a secco, portanti o non portanti, destinati alla realizzazione di strutture temporanee o permanenti, pareti divisorie, muri di contenimento o box di stoccaggio (EN 15258:2008)																														
3	Fabbricante SANI RINO SRL - Via Aldo Moro 13/B - 43035 Felino (PR) C.F./P.IVA 02850570348 - tel.:0521 831189 - info@sanirino.it - www.sanirino.it																															
4	Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione AVCP del prodotto (All. V CPR 305-2011):																															
5	AVCP Sistema 2+																															
6a	ORGANISMI NOTIFICATI:	TECNOCONTROLLI Srl - Istituto di Sperimentazione e Ricerca - Laboratorio Geotecnologico via Marzocchi, 27 40012 Calderara di Reno (BO) Italy - Organismo di Certificazione NB 2857																														
	Norma armonizzata: UNI EN 15258:2009 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno																															
7	<table><thead><tr><th>Caratteristiche</th><th>Prestazioni dichiarate</th><th>Normativa di riferimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resistenza al fuoco</td><td>Classe A1 (Incombustibile)</td><td>Decisione 96/603/CE</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>600x600x1800 mm</td><td>EN 13369:2008</td></tr><tr><td>ΔL (sez. Trasversale)</td><td>16,5 mm</td><td>prospetto 4 - EN 13369:2008</td></tr><tr><td>ΔL (Lunhezza)</td><td>± 12 mm</td><td>prospetto 4 - EN 13369:2008</td></tr><tr><td>Peso (ton)</td><td>1,552 - tolleranza ± 5%</td><td>EN 15258:2008</td></tr><tr><td>Resistenza a compressione</td><td>Rck 30 - Classe C25/30</td><td>UNI EN 206-1:2006</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose</td><td>conforme</td><td>Norme UNI dei componenti il Cls</td></tr><tr><td>Durabilità</td><td>classi di esposizione XC1-XC2</td><td>UNI EN 206-1:2006</td></tr><tr><td>Caratteristiche essenziali</td><td>scheda tecnica</td><td>EN 13369:2008</td></tr></tbody></table>	Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Normativa di riferimento	Resistenza al fuoco	Classe A1 (Incombustibile)	Decisione 96/603/CE	Dimensioni	600x600x1800 mm	EN 13369:2008	ΔL (sez. Trasversale)	16,5 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008	ΔL (Lunhezza)	± 12 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008	Peso (ton)	1,552 - tolleranza ± 5%	EN 15258:2008	Resistenza a compressione	Rck 30 - Classe C25/30	UNI EN 206-1:2006	Sostanze pericolose	conforme	Norme UNI dei componenti il Cls	Durabilità	classi di esposizione XC1-XC2	UNI EN 206-1:2006	Caratteristiche essenziali	scheda tecnica	EN 13369:2008	 
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Normativa di riferimento																														
Resistenza al fuoco	Classe A1 (Incombustibile)	Decisione 96/603/CE																														
Dimensioni	600x600x1800 mm	EN 13369:2008																														
ΔL (sez. Trasversale)	16,5 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008																														
ΔL (Lunhezza)	± 12 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008																														
Peso (ton)	1,552 - tolleranza ± 5%	EN 15258:2008																														
Resistenza a compressione	Rck 30 - Classe C25/30	UNI EN 206-1:2006																														
Sostanze pericolose	conforme	Norme UNI dei componenti il Cls																														
Durabilità	classi di esposizione XC1-XC2	UNI EN 206-1:2006																														
Caratteristiche essenziali	scheda tecnica	EN 13369:2008																														

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

		Funzione Aziendale	
Alfredo Sani		Direzione Generale (DGEN)	
Felino (PR)	30 - 7 - 26		
luogo	data	Geom. Ramucchi Davide (RCF)	
Dichiarazione di Prestazione		Rev1 del Apr'26	
redatta ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011 e del Regolamento Delegato (UE) N.574/2014			



2857

SANI RINO SRL - Via Aldo Moro 13/B - 43035 Felino (PR)
C.F./P.IVA 02850570348 - tel.:0521 831189 - info@sanirino.it - www.sanirino.it

26

2857-CPR-0048

EN 15258:2008

Elemento per muri di sostegno - SANIBLOCK: elemento prefabbricato in calcestruzzo non armato, per costruzioni temporanee o permanenti, a forma di parallelepipedo con lunghezza variabile e sezione trasversale quadrata o rettangolare, dotato di incastri per una posa rapida "a secco", in contesti civili, agricoli o industriali, al fine di ottenere muri di sostegno "a gravità" la cui stabilità è conferita per effetto del peso degli elementi costituenti

Calcestruzzo:


Resistenza compressione

f_{ck}

30

N/mm²

Dimensioni in millimetri

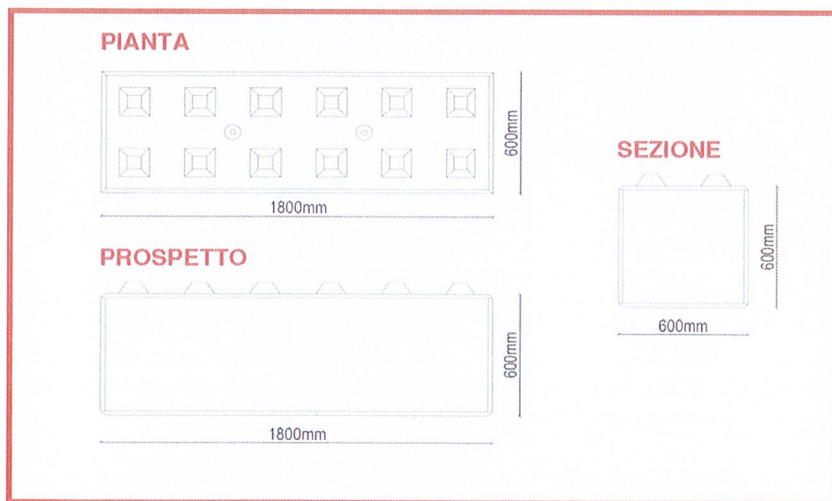

Per particolari costruttivi e durabilità consultare le informazioni tecniche: scheda tecnica/catalogo prodotto

DGEN

RCF

[Signature]
[Signature]





SANI RINO
CALCESTRUZZI - ESCAVAZIONI - DEMOLIZIONI

SANIBLOCK

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


DoP N°04-L7/26

Cod. Interno prodotto SB 90/60-I

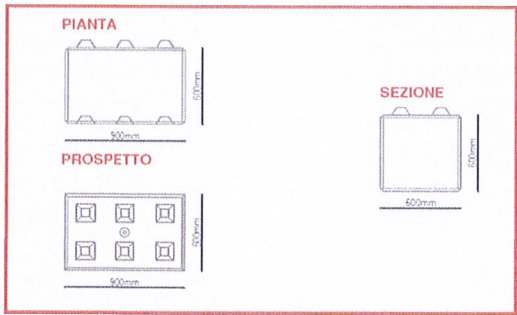1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:																															
	SANIBLOCK																															
2	Usi previsti																															
	USI PREVISTI	Elementi per muratura a secco, portanti o non portanti, destinati alla realizzazione di strutture temporanee o permanenti, pareti divisorie, muri di contenimento o box di stoccaggio (EN 15258:2008)																														
3	Fabbricante																															
	SANI RINO SRL - Via Aldo Moro 13/B - 43035 Felino (PR) C.F./P.IVA 02850570348 - tel.:0521 831189 - info@sanirino.it - www.sanirino.it																															
4	Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione AVCP del prodotto (All. V CPR 305-2011):																															
5	AVCP Sistema 2+																															
6a	ORGANISMI NOTIFICATI:	TECNOCONTROLLI Srl - Istituto di Sperimentazione e Ricerca - Laboratorio Geotecnologico via Marzocchi, 27 40012 Calderara di Reno (BO) Italy - Organismo di Certificazione NB 2857																														
	Norma armonizzata: UNI EN 15258:2009 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno																															
7	<table><thead><tr><th>Caratteristiche</th><th>Prestazioni dichiarate</th><th>Normativa di riferimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resistenza al fuoco</td><td>Classe A1 (Incombustibile)</td><td>Decisione 96/603/CE</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>600x600x900 mm</td><td>EN 13369:2008</td></tr><tr><td>ΔL (sez. Trasversale)</td><td>16,5 mm</td><td>prospetto 4 - EN 13369:2008</td></tr><tr><td>ΔL (Lunhezza)</td><td>± 12 mm</td><td>prospetto 4 - EN 13369:2008</td></tr><tr><td>Peso (ton)</td><td>0,775 - tolleranza ± 5%</td><td>EN 15258:2008</td></tr><tr><td>Resistenza a compressione</td><td>Rck 30 - Classe C25/30</td><td>UNI EN 206-1:2006</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose</td><td>conforme</td><td>Norme UNI dei componenti il CIs</td></tr><tr><td>Durabilità</td><td>classi di esposizione XC1-XC2</td><td>UNI EN 206-1:2006</td></tr><tr><td>Caratteristiche essenziali</td><td>scheda tecnica</td><td>EN 13369:2008</td></tr></tbody></table>	Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Normativa di riferimento	Resistenza al fuoco	Classe A1 (Incombustibile)	Decisione 96/603/CE	Dimensioni	600x600x900 mm	EN 13369:2008	ΔL (sez. Trasversale)	16,5 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008	ΔL (Lunhezza)	± 12 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008	Peso (ton)	0,775 - tolleranza ± 5%	EN 15258:2008	Resistenza a compressione	Rck 30 - Classe C25/30	UNI EN 206-1:2006	Sostanze pericolose	conforme	Norme UNI dei componenti il CIs	Durabilità	classi di esposizione XC1-XC2	UNI EN 206-1:2006	Caratteristiche essenziali	scheda tecnica	EN 13369:2008	 
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Normativa di riferimento																														
Resistenza al fuoco	Classe A1 (Incombustibile)	Decisione 96/603/CE																														
Dimensioni	600x600x900 mm	EN 13369:2008																														
ΔL (sez. Trasversale)	16,5 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008																														
ΔL (Lunhezza)	± 12 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008																														
Peso (ton)	0,775 - tolleranza ± 5%	EN 15258:2008																														
Resistenza a compressione	Rck 30 - Classe C25/30	UNI EN 206-1:2006																														
Sostanze pericolose	conforme	Norme UNI dei componenti il CIs																														
Durabilità	classi di esposizione XC1-XC2	UNI EN 206-1:2006																														
Caratteristiche essenziali	scheda tecnica	EN 13369:2008																														

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto di:

		Funzione Aziendale
	Alfredo Sani	Direzione Generale (DGEN)
		
		Geom. Ramuschi Davide (RCF)
Felino (PR)	30 - 7 - 26	
luogo	data	

Dichiarazione di Prestazione

redatta ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011 e del Regolamento Delegato (UE) N.574/2014

Rev1 del Apr'26



2857

SANI RINO SRL - Via Aldo Moro 13/B - 43035 Felino (PR)
C.F./P.IVA 02850570348 - tel.: 0521 831189 - info@sanirino.it - www.sanirino.it

26

2857-CPR-0048

EN 15258:2008

Elemento per muri di sostegno - SANIBLOCK: elemento prefabbricato in calcestruzzo non armato, per costruzioni temporanee o permanenti, a forma di parallelepipedo con lunghezza variabile e sezione trasversale quadrata o rettangolare, dotato di incastri per una posa rapida "a secco", in contesti civili, agricoli o industriali, al fine di ottenere muri di sostegno "a gravità" la cui stabilità è conferita per effetto del peso degli elementi costituenti

Calcestruzzo:


Resistenza compressione

f_{ck}

30

N/mm²

Dimensioni in millimetri

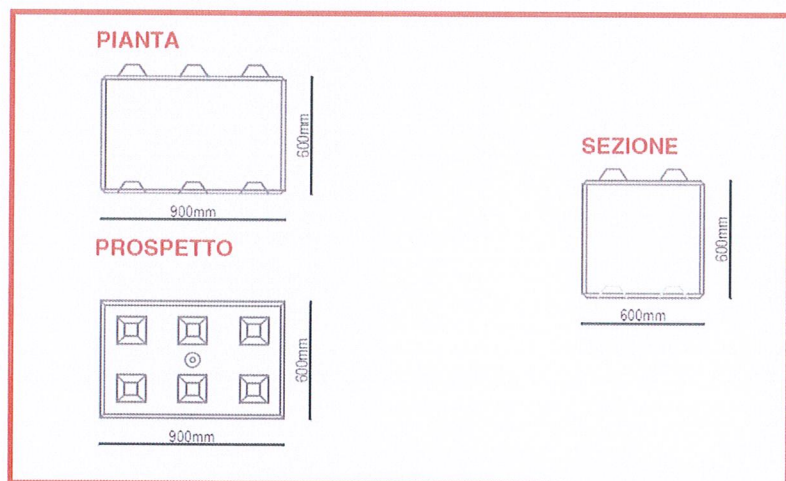

Per particolari costruttivi e durabilità consultare le informazioni tecniche: scheda tecnica/catalogo prodotto

DGEN

RCF



SANIRINO
CALCESTRUZZI - ESCAVAZIONI - DEMOLIZIONI

SANIBLOCK

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N°07-L7/26


Cod. Interno prodotto SB 180/60-L

1	Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo: SANIBLOCK																															
2	USI PREVISTI	Usi previsti Elementi per muratura a secco, portanti o non portanti, destinati alla realizzazione di strutture temporanee o permanenti, pareti divisorie, muri di contenimento o box di stoccaggio (EN 15258:2008)																														
3	Fabbrikante SANI RINO SRL - Via Aldo Moro 13/B - 43035 Felino (PR) C.F./P.IVA 02850570348 - tel.:0521 831189 - info@sanirino.it - www.sanirino.it																															
4	Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione AVCP del prodotto (All. V CPR 305-2011):																															
5	AVCP Sistema 2+																															
6a	ORGANISMI NOTIFICATI:	TECNOCONTROLLI Srl - Istituto di Sperimentazione e Ricerca - Laboratorio Geotecnologico via Marzocchi, 27 40012 Calderara di Reno (BO) Italy - Organismo di Certificazione NB 2857																														
	Norma armonizzata: UNI EN 15258:2009 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno																															
7	<table><thead><tr><th>Caratteristiche</th><th>Prestazioni dichiarate</th><th>Normativa di riferimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resistenza al fuoco</td><td>Classe A1 (Incombustibile)</td><td>Decisione 96/603/CE</td></tr><tr><td>Dimensioni</td><td>600x600x1800 mm</td><td>EN 13369:2008</td></tr><tr><td>ΔL (sez. Trasversale)</td><td>16,5 mm</td><td>prospetto 4 - EN 13369:2008</td></tr><tr><td>ΔL (Lunhezza)</td><td>± 12 mm</td><td>prospetto 4 - EN 13369:2008</td></tr><tr><td>Peso (ton)</td><td>1,552 - tolleranza ± 5%</td><td>EN 15258:2008</td></tr><tr><td>Resistenza a compressione</td><td>Rck 30 - Classe C25/30</td><td>UNI EN 206-1:2006</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose</td><td>conforme</td><td>Norme UNI dei componenti il CIs</td></tr><tr><td>Durabilità</td><td>classi di esposizione XC1-XC2</td><td>UNI EN 206-1:2006</td></tr><tr><td>Caratteristiche essenziali</td><td>scheda tecnica</td><td>EN 13369:2008</td></tr></tbody></table>	Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Normativa di riferimento	Resistenza al fuoco	Classe A1 (Incombustibile)	Decisione 96/603/CE	Dimensioni	600x600x1800 mm	EN 13369:2008	ΔL (sez. Trasversale)	16,5 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008	ΔL (Lunhezza)	± 12 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008	Peso (ton)	1,552 - tolleranza ± 5%	EN 15258:2008	Resistenza a compressione	Rck 30 - Classe C25/30	UNI EN 206-1:2006	Sostanze pericolose	conforme	Norme UNI dei componenti il CIs	Durabilità	classi di esposizione XC1-XC2	UNI EN 206-1:2006	Caratteristiche essenziali	scheda tecnica	EN 13369:2008	
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Normativa di riferimento																														
Resistenza al fuoco	Classe A1 (Incombustibile)	Decisione 96/603/CE																														
Dimensioni	600x600x1800 mm	EN 13369:2008																														
ΔL (sez. Trasversale)	16,5 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008																														
ΔL (Lunhezza)	± 12 mm	prospetto 4 - EN 13369:2008																														
Peso (ton)	1,552 - tolleranza ± 5%	EN 15258:2008																														
Resistenza a compressione	Rck 30 - Classe C25/30	UNI EN 206-1:2006																														
Sostanze pericolose	conforme	Norme UNI dei componenti il CIs																														
Durabilità	classi di esposizione XC1-XC2	UNI EN 206-1:2006																														
Caratteristiche essenziali	scheda tecnica	EN 13369:2008																														
8																																

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

		Funzione Aziendale	
Alfredo Sani		Direzione Generale (DGEN)	
Felino (PR)	30 - 7 - 26		
luogo	data	Geom. Romuschi Davide (RCF)	
Dichiarazione di Prestazione			
redatta ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011 e del Regolamento Delegato (UE) N.574/2014			
Rev1 del Apr'26			



2857

SANI RINO SRL - Via Aldo Moro 13/B - 43035 Felino (PR)
C.F./P.IVA 02850570348 - tel.: 0521 831189 - info@sanirino.it - www.sanirino.it

26

2857-CPR-0048

EN 15258:2008

Elemento per muri di sostegno - SANIBLOCK: elemento prefabbricato in calcestruzzo non armato, per costruzioni temporanee o permanenti, a forma di parallelepipedo con lunghezza variabile e sezione trasversale quadrata o rettangolare, dotato di incastri per una posa rapida "a secco", in contesti civili, agricoli o industriali, al fine di ottenere muri di sostegno "a gravità" la cui stabilità è conferita per effetto del peso degli elementi costituenti

Calcestruzzo:


Resistenza compressione

f_{ck}

30

N/mm²

Dimensioni in millimetri

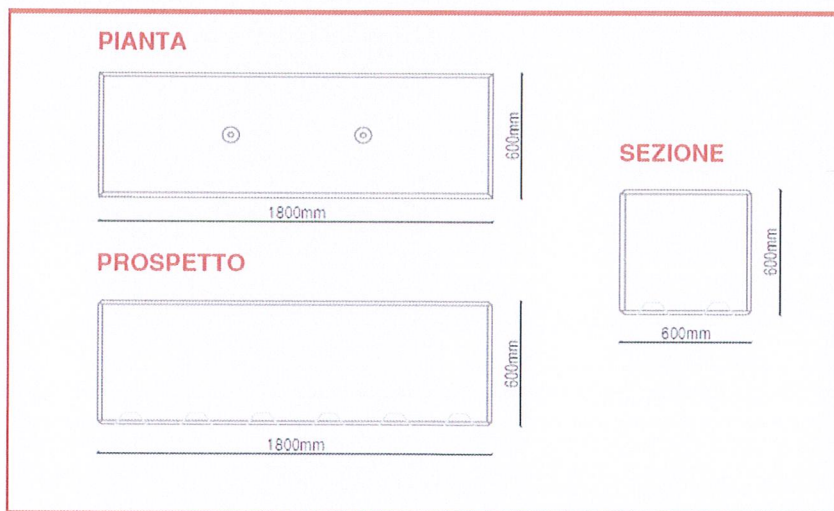

Per particolari costruttivi e durabilità consultare le informazioni tecniche: scheda tecnica/catalogo prodotto

DGEN

RCF

[Handwritten signatures]